



MOTOR TUBULAR PARA CORTINAS METÁLICAS

NIVEL DE VOLTAJE: 220 V


ESPECIFICACIONES

AE: LA LONGITUD DEL MOTOR ES DE APROXIMADAMENTE 435 MM.

BE: EL MOTOR ESTÁ COMPLETAMENTE INSERTADO EN LA LONGITUD DEL EJE DEL TUBO ES DE APROXIMADAMENTE 340 MM.

BC: LA LONGITUD DE LA RUEDA GUÍA DE 20 MM, TOMA LA MARCA ALÍCUOTA DE LA LÍNEA CENTRAL BC DE 6 PUNTOS, LISTA PARA REMACHAR.

DE: LA LONGITUD DE LA RUEDA MOTRIZ DE 30 MM, TOMA LA MARCA ALÍCUOTA DE LA LÍNEA CENTRAL DE 6 PUNTOS, LISTA PARA EL REMACHADO.

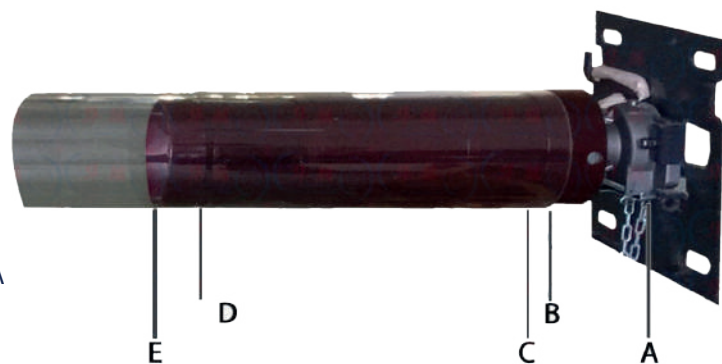

PARA USAR CON CAÑERÍA DE 4" , SCH10 , 114,3 MM DIÁMETRO EXTERIOR , ESPESOR 3,05 MM

IDEAL PARA ESPACIOS REDUCIDOS

CAPACIDAD 400 KILOS-DISEÑO OCULTO



¡ADEMÁS INCLUYE!
CUADRO DE MANDO, BOTONERA
Y DOS CONTROL REMOTOS



¡wow,
no se ve el motor!