



MERY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANDADO MULTIUSOS



CALIDAD ITALIANA



Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs



CANDADO ITALIANO DOMO GUARDIÁN



**PARA FURGONES, CAMIONES,
VEHICULOS DE TRANSPORTE**




PARA TUS PUERTAS CORRENTES

PUERTAS BATIENTES

ASEGURA TU VEHÍCULO

FURGONES, CAMIONES

CALIDAD ITALIANA

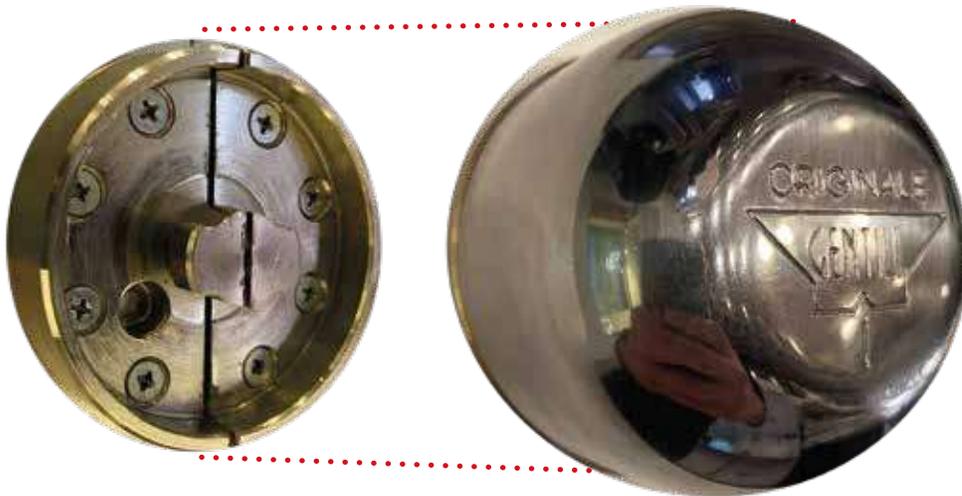

Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs

CANDADO / SF: Candado de latón esferoidal con bayoneta múltiple de acero animada incorporada en caliente.

1) La bayoneta: fundida en el candado, tiene una empuñadura de 14 mm + gotronatura que la hacen resistente al desgarro.

- En el interior de la bayoneta hay un rodillo anticorte de 6 mm de diámetro y 41 mm de longitud en acero UNI 100 Cr 6 dureza 62 HR.
- Las alas de bayoneta miden 27 mm.

• **La bayoneta tiene un agarre en el cuadrado de 4 mm por tetón y de 4,5 mm en el cono.**

2) Pasador de cierre; Fabricado en acero inoxidable, por lo que no se oxida.

- Dispone de un grip en la escuadra de 8,5 mm.
- El pasador interior del pasador de bloqueo es de acero UNI 100 Cr 6, dureza 62 RH, dureza necesaria para obtener la función antidesgarro.

3) Muelle del pasador de bloqueo: De acero inoxidable, por lo tanto no sujeto a oxidación.

4) Pernos de retención de la tapa: en acero inoxidable longitud 15 mm.

5) Pasador tope cilindro: de acero UNI 100 Cr6, dureza 62 RH y tiene un agarre en el cilindro de 15 mm.

6) Cilindro: la distancia entre centros de los agujeros de los pasadores es de 4,5 mm, por lo que la muesca de la llave tiene una profundidad que permite máxima seguridad.

- Alfileres: n.7 pasadores de latón de 3 mm de diámetro.
- Contrapasadores: n. 7 contrapasadores, de los cuales n. 5 en latón 3 x 5,5 mm y n. 2 de acero UNI 100 Cr 6 dureza 62 RH 3x9,8 mm que protegen contra la perforación.

7) Pasador de control del pasador de bloqueo: Rodillo de acero UNI 100 Cr 6, dureza 62 RH, dureza que protege el cilindro de la perforación. Su longitud es de 29,6 mm.

8) Pasador de protección: tamaño 3 x 29,8 mm rodillo de acero UNI 100 Cr6 dureza 62 RH, dureza necesaria para protege el cilindro de pinchazos y soporta el pasador de bloqueo en la fase de reposo.

9) Tapa: en acero inoxidable AISI 304.

10) El latón utilizado para la construcción de 1 CANDADO / SF es kg. 1,100



Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
Lunes a viernes 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs

